



KOLLEKTOREN




AME-WK 725

WK 725 H- WK 725Q



WK 725 H

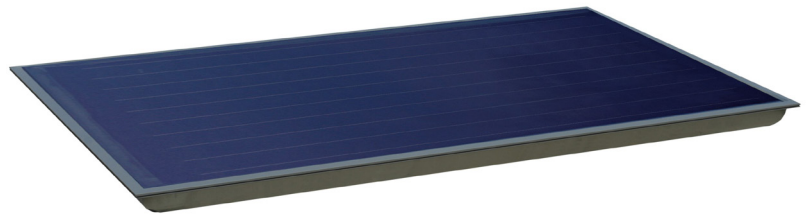


WK 725 Q



n° 011-7S185F

VERSCHRAUBUNG

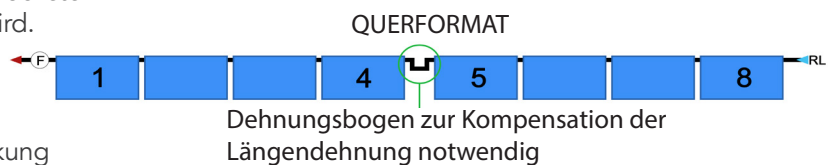


Die AME-WK 725 Kollektorserie entspricht als innovatives Qualitätsprodukt höchsten technischen Standards. In enger Kooperation mit erfahrenen Praktikern und internationalen Designern wurde ein Kollektor entwickelt, der den höchsten Ansprüchen in der Kollektortechnologie gerecht wird.


Produktvorteile:

- Formschlüssig verpresste silikonfreie Glaseindeckung
- Lange Lebensdauer aufgrund des Einsatzes hochwertiger Materialien
- Kompaktes Design aufgrund tiefgezogener AL-Wanne
- Optimale Indachfähigkeit durch integrierte, umlaufende Rahmenkonstruktion
- Gehärtetes Sicherheitsglas
- Montagefreundliches Befestigungssystem für alle gängigen Dacharten

Serienverschaltung Hochformat

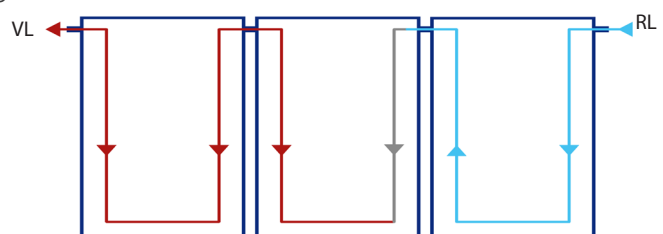

Serienverschaltung Querformat

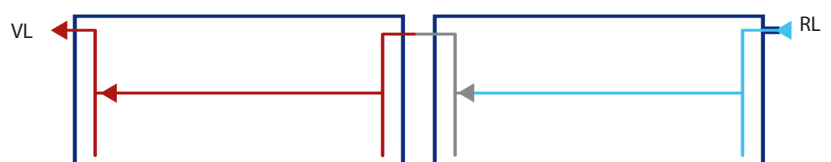

AME-WK 725

WK 725 H - WK 725 Q

MODELLE

KODEX	AUSSENABMESSUNGEN
AME-WK 725 H	2077 x 1238 x 100 mm
AME-WK 725 Q	1238 x 2077 x 100 mm


Befestigungsvarianten



AUFDACH
Montage: 15 - 75°
stehend/ liegend



INDACH
Montage: 20- 75°
stehend/liegend einreihig



FLACHDACH
Montage: 15 - 75°
stehend/ liegend

TECHNISCHE DATEN	WK 725 H	WK 725 Q
Bruttofläche (m²)	2,57	2,57
Absorberfläche (m²)	2,23	2,23
Nettofläche (m²)	2,30	2,30
Inhalt (lt)	1,70	1,70
Glasabdeckung	3,2 mm - Solarsicherheitsglas gehärtet eisenarm	3,2 mm - Solarsicherheitsglas gehärtet eisen-arm
Transmission	90	90
Wärmedämmung	40/50 mm Mineralwolle	40/50 mm Mineralwolle
Absorber	AL - hochselektiv vakuumbeschichtet	AL - hochselektiv vakuumbeschichtet
Absorption	95 %	95 %
Emission	5%	5%
Anschlüsse	2 x Verschraubung flachdichtend 1"	2 x Verschraubung flachdichtend 1"
Max. Betriebsdruck	10 bar	10 bar
Max. Stillstandstemperatur	199	199
Gewicht leer	40 kg	40 kg
Sammelleitung	22 - 1"	22 - 1"
Registerrohr	8 mm	8 mm
Garantie	10 Jahre	10 Jahre

AME-WK 725

BEFESTIGUNGSVARIANTEN

BEFESTIGUNGSVARIANTEN KOLLEKTOREN STANDARD					
WK 725 H und WK 725 Q					
MONTAGEART			VERTIKAL		HORIZONTAL
MONTAGE		NR. KOLLEKTOREN	KODEX		KODEX
AUFDACH	parallel		DBB0V1 DBB0V2 DBB0V3 DBB0V4 DBB0V5 DBB0V6		DBB0H1 DBB0H2 DBB0H3 DBB0H4 DBB0H5 DBB0H6
	angehoben 20°		DBB20V1 DBB20V2 DBB20V3 DBB20V4 DBB20V5 DBB20V6		DBB20H1 DBB20H2 DBB20H3 DBB20H4 DBB20H5 DBB20H6



AUFDACH bzw. FREIAUF- STELLUNG	angehoben 35° - 50°		SSB45V1 SSB45V2 SSB45V3 SSB45V4 SSB45V5 SSB45V6		SSB45H1 SSB45H2 SSB45H3 SSB45H4 SSB45H5 SSB45H6
---	---------------------	---	--	--	--



A.M.E. GmbH
Förche 42 | I-39040 – Schabs (BZ)

Tel. +39 0472 970 342 | info@ametechnik.com | www.ametechnik.com

A.M.E.