


Hydraulische Weiche RW170 in stehender Ausführung

- Hydraulische Weiche aus Stahl geschweißt, zum Anschluss an den Kesselverteiler R170AG
- werkseitig druckgeprüft
- außen schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
- Fertisolisierung aus EPP in Segmentbauweise
- Isolierung: 35 mm
- Abstand Wand – Rohrachse: 160 oder 220 mm
- Inkl. Wandhalterung mit Gummivibrationsdämpfer,

Heizwasser-Durchsatz	bis 7 m ³ /h
Max. Leistung	bis 170 kW
Stützenabstand Sekundär	500 mm
Stützenabstand Primär	400 mm
Max. Betriebsdruck	6 Bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Max. Druckverlust bei 5 m ³ /h	0,6 m WS
Anschluss Sekundär	2" AG
Anschluss Primär	2" AG
3 zusätzliche Anschlüsse	½" IG

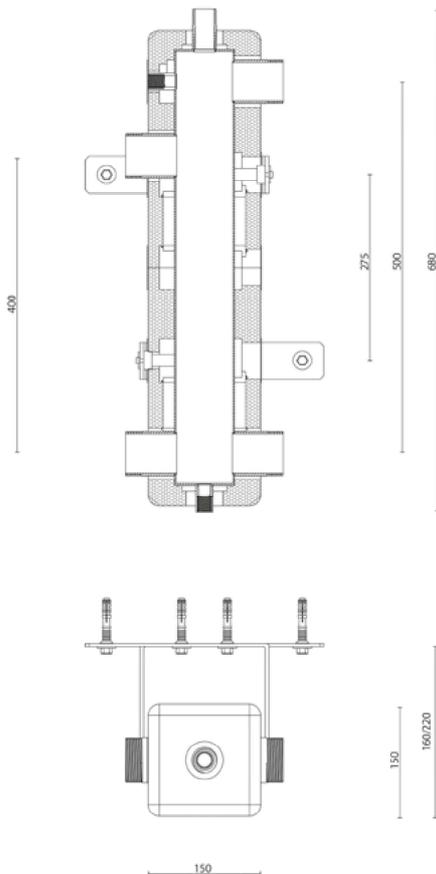

Wandbefestigung in Schwarz im Karton beige packt

	RW170
Fördermenge	7 m ³ /h
Länge	680 mm
Bestellnummer	600000