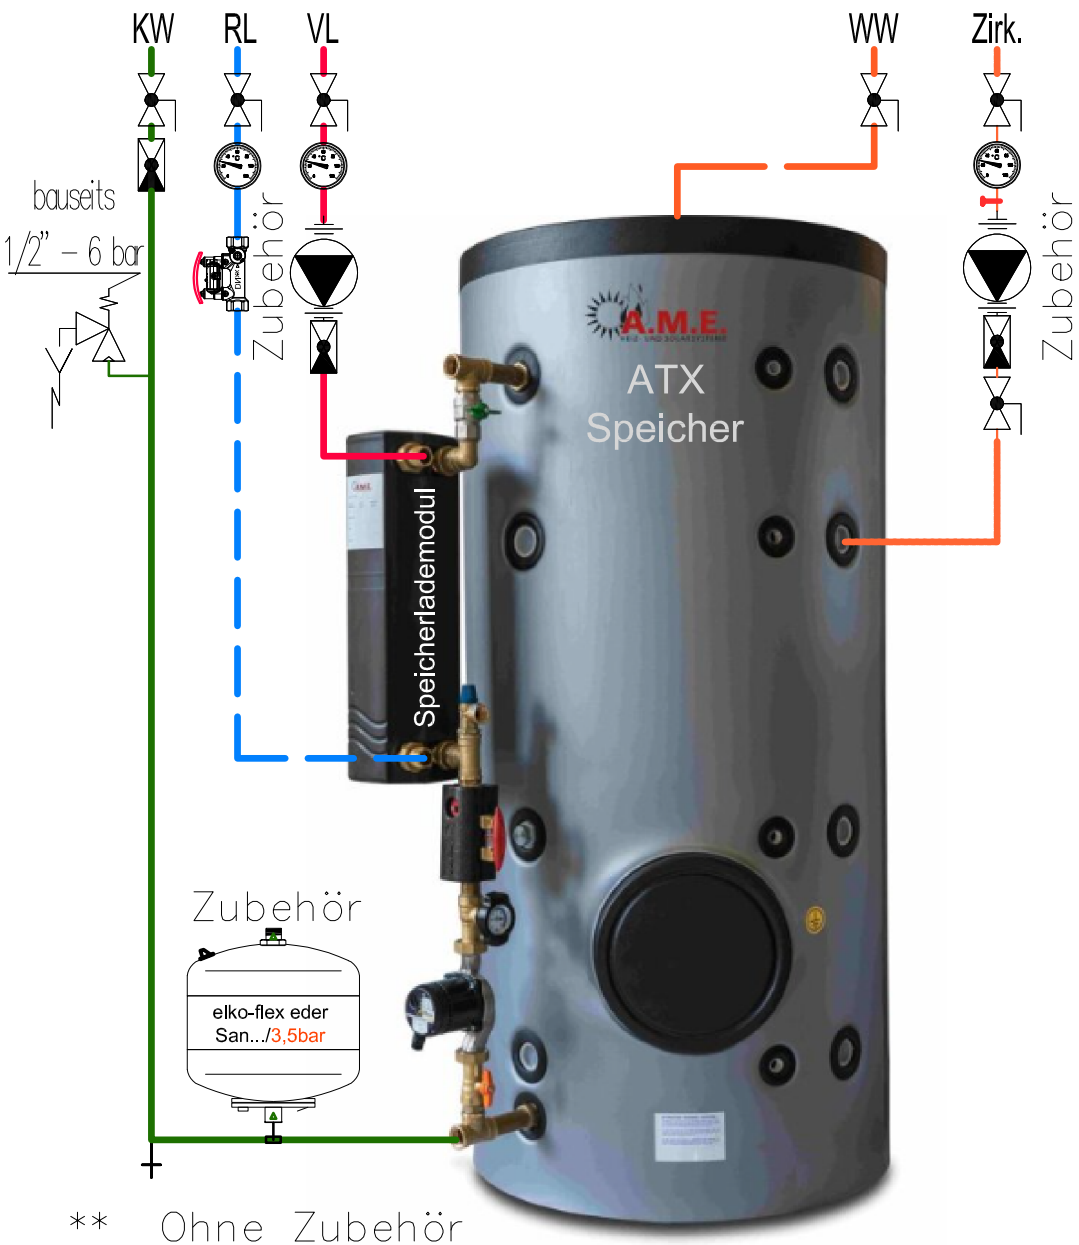

** Ohne Zubehör

** Verrohrung bauseits

Speicherladesystem für ATX -Speicher

Lademodul Leistung		Prim. Hz 70°/25°C L/min	Prim. Hz L/h		Sek. WW 10°/60°C L/min	Sek. WW L/h
15	kW	4,8	286		4,3	258
30	kW	9,5	570		8,6	516
45	kW	14,3	858		12,9	774
60	kW	20,7	1240		17,2	1032
75	kW	23,8	1428		21,5	1290
100	kW	31,8	1908		28,6	1716
125	kW	39,8	2388		35,8	2148
150	kW	47,7	2862		42,9	2574

Beschreibung	200 lt.	300 lt.	500 lt.	800 lt.	1000 lt.	1500 lt.
Speicherinhalt lt.	191,00	292,00	502,00	755,00	937,00	1478,00
Ø ohne /mit Isolierung mm.	450/550	500/600	650/750	790/1050	790/1050	1000/1260
Betriebsdruck / Betriebstemperatur max.	PN 6 bar / 95°C max.					
Höhe mm	1305	1595	1645	1750	2110	2115
Kippmass mm	1430	1720	1820	1745	2095	2145
Gewicht kg	50	61	78	116	134	195

*alle Isolierungen sind abnehmbar, außer bei den Modellen von 200 bis 500 lt.

Speichergröße	Quoten (mm)						Anschlüsse (Gas)					
Lt.	A	B	D	G	L	M	apr	e	i u	s	w	q
200	110	190	515	890	1075	350	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"	1"1/2	220/290
300	110	215	595	1080	1350	375	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"	1"1/2	220/290
500	135	240	615	1105	1375	445	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"	1"1/2	220/290
800	170	275	655	1145	1410	450	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"	1"1/2	300/380
1000	170	275	810	1355	1755	455	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"	1"1/2	300/380
1500	235	340	765	1400	1725	520	1"1/4	1/2"	2"	1"	1"1/2	300/380

A.M.E. HEIZ- UND SOLARSYSTEME

11.2022

EnW 1.0

Speicherladesystem

Heiz- u. Solarsysteme
39040 Schabs Förche 42
+39 - 0472 - 970342 office@ametechnik.com