


PUK - PUKS - PUKSS

HEIZWASSER - PUFFERSPEICHER LOW SIZE



-
- **Optimale Nutzung**
des gesamten Speichervolumens
 - **Effiziente Energiespeicherung**
für beliebige Wärmeerzeuger
 - **Geringe Wärmeverluste**
durch Vlies Wärmedämmung
 - **Umweltfreundliche Solarenergienutzung**
durch wahlweise ein bzw. zwei Solarwärme-
tauscher
 - **Niedrige Ausführung**
für geringe Raumhöhen

PUK - PUKS - PUKSS - HEIZWASSER - PUFFERSPEICHER LOW SIZE

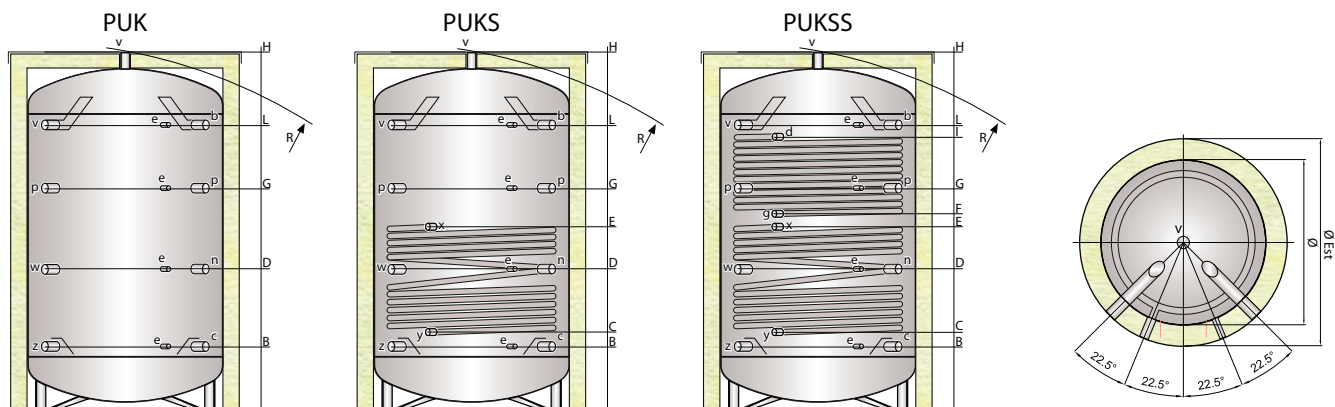

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| b Vorlauf Kessel | n frei verfügbar | w Vorlauf WT unten |
| c Vorlauf Heizung | p Elektroheizpatrone | z Rücklauf WT unten |
| d Rücklauf Heizung | x Thermometer Tauchfühler | |
| e Rücklauf Kessel | y Vorlauf WT oben | |
| g Rücklauf Heizung NT | v Rücklauf WT oben | |

Beschreibung	2000 lt.	2500 lt.	3000 lt.	4000 lt.	5000 lt.
Speicherinhalt lt.	2147,90	2546,20	3033,00	3967,40	4978,30
Ø ohne Isolierung / mit Isolierung mm*	1200/1460	1300/1560	1400/1660	1600/1860	1800/2060
Betriebsdruck / Betriebstemperatur max.	Speicher 4 bar max - WT 10 bar max / 95°C max				
Höhe mm	2225	2260	2320	2320	2320
Kippmass mm	2285	2385	2470	2565	2660
Solar-Wärmetauscher unten m²	4,80	4,80	6,00	7,00	8,00
Solar-Wärmetauscher oben m²	3,80	3,80	3,80	4,50	5,00
Gewicht kg.	342	377	435	512	694

*alle Isolierungen sind abnehmbar

Speichergröße	Quoten (mm)								Anschlüsse (Gas)		
Lt.	B	C	D	E	F	G	I	L	dgxy	e	bcnpvwz
2000	385	450	860	1080	1220	1360	1690	1750	1"	1/2"	1"1/2
2500	420	485	895	1155	1295	1435	1725	1785	1"	1/2"	2"
3000	455	520	930	1190	1330	1470	1760	1820	1"	1/2"	2"
4000	460	525	975	1195	1335	1475	1735	1795	1"	1/2"	2"
5000	490	555	1005	1225	1355	1475	1705	1765	1"	1/2"	2"

Ihr Heizungsmonteur:

Ihr Fachhändler:



info@ametechnik.com - www.ametechnik.com