


4.3 Expansionsgefäße für Warmwasser-Sanitäranlagen

Serie elko-san eder San D

Sicherheitsexpansionsgefäß für Warmwasser-Sanitäranlagen zur Aufnahme der Ausdehnung des Brauchwassers beim Aufheizen von Warmwasserbereitern, wasserseitig mit geflanschter austauschbarer und lebensmittelechter sowie geschmacksneutraler Durchgangsmembrane (Anschluss und Flansch aus Edelstahl) und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschlüssen für zwei Wartungseinheiten zwecks Durchströmung, inklusive praktischer Wandmontagekonsole (San 20D bis San 60D) bzw. Ausführung als stehendes Gefäß mit formschönen und praktischen Standfüßen (San 90D bis San 300D).

- Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- zulässiges Anlagenmedium: vorgesehen für Trinkwasser, zulässig auch für Wasser/Glykolgemisch (andere Medien auf Anfrage)

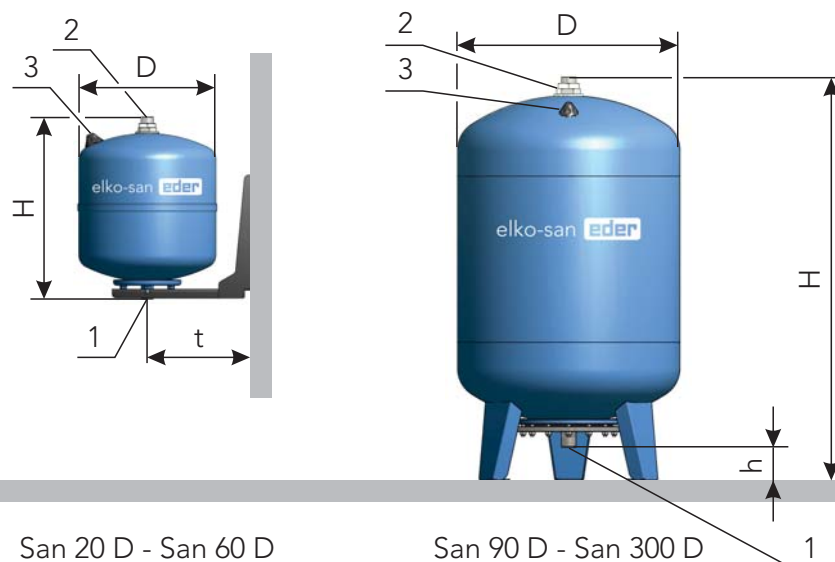

San 20 D - San 60 D

San 90 D - San 300 D

Type	Nenninhalt [Liter]	Standard-vordruck [bar]	Durchmesser D [mm]	Höhe H [mm]	Anschlussmaß t / h [mm]	Anschluss ["]	Gewicht [kg]	Farbe
San 20 D	20	3,5	300	410	230	R3/4	6,9	RAL 5015
San 30 D	30	3,5	360	445	230	R3/4	11,0	RAL 5015
San 60 D	60	3,5	360	715	230	R3/4	16,4	RAL 5015
San 90 D	90	3,5	440	900	90	R1	32,6	RAL 5015
San 120 D	120	3,5	500	900	80	R1	35,0	RAL 5015
San 180 D	180	3,5	500	1220	80	R1	60,0	RAL 5015
San 240 D	240	3,5	600	1235	80	R1	78,0	RAL 5015
San 300 D	300	3,5	600	1440	80	R1	89,0	RAL 5015

- 1... Anschluss Expansionsgefäß vom Kaltwasserzulauf
 2... Anschluss Expansionsgefäß zum Kaltwasserzulauf
 3... Vordruckventil mit Dichtkappe und Ventilschutzkappe