

# WPX - S

## EDELSTAHL- HOCHLEISTUNGSSPEICHER



---


- **Ideal für Wärmepumpen und Fernwärme**

- **Leistungsstark**  
durch großflächiges Glattrohrregister

- **Warmwasserproduktion**  
für hohen Warmwasserkomfort

- **Geringe Wärmeverluste**  
durch hochwertige Hartschaumdämmung

- **Lange Lebensdauer**  
gefertigt aus Edelstahl

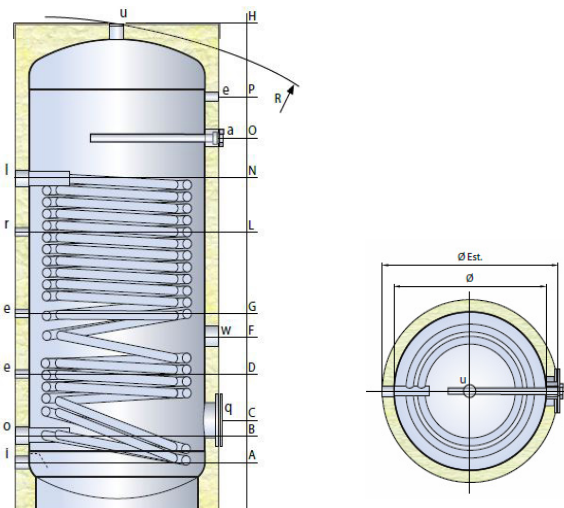

- a** Magnesiumanode  
**l** Vorlauf WT  
**r** Zirkulation  
**e** Thermometer - Tauchfühler  
**o** Rücklauf WT  
**u** Ausgang Warmwasser  
**i** Eingang Kaltwasser  
**q** Inspektionsflansche  
**w** Elektroheizpatrone

| Beschreibung                 | 150 lt. | 200 lt. | 300 lt. | 400 lt. | 500 lt. | 600 lt. | 800 lt. | 1000 lt. |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Speicherinhalt lt.           | 148,00  | 189,80  | 290,30  | 414,90  | 500,30  | 585,70  | 749,80  | 931,50   |
| Ø ohne Isolierung mm         | 450     | 450     | 500     | 650     | 650     | 650     | 790     | 790      |
| Ø mit Isolierung mm*         | 550     | 550     | 600     | 750     | 750     | 750     | 1050    | 1050     |
| Höhe mm                      | 1040    | 1305    | 1595    | 1395    | 1645    | 1895    | 1750    | 2110     |
| Kippmass mm                  | 1200    | 1430    | 1720    | 1600    | 1820    | 2050    | 1745    | 2095     |
| Wärmetauscher m <sup>2</sup> | 1,30    | 1,90    | 3,50    | 4,50    | 5,70    | 5,70    | 6,00    | 6,00     |
| Gewicht kg                   | 46      | 64      | 91      | 110     | 131     | 142     | 168     | 188      |

\*alle Isolierungen sind abnehmbar, außer bei den Modellen von 150 bis 600 lt.

| Speichergröße | Quoten (mm) |     |     |     |     |      |      |      |      |      | Anschlüsse (Gas) |       |      |      |       |       |         |  |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------------------|-------|------|------|-------|-------|---------|--|
| Lt.           | A           | B   | C   | D   | F   | G    | L    | N    | O    | P    | a                | l o   | e    | r    | i u   | w     | q       |  |
| 150           | 110         | 187 | 262 | 297 | -   | -    | 727  | 842  | 737  | 837  | 1"1/4            | 1"    | 1/2" | 1/2" | 1"    | 1"1/2 | 120/180 |  |
| 200           | 95          | 187 | 262 | 342 | 623 | 623  | 743  | 1077 | 953  | 1087 | 1"1/4            | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"    | 1"1/2 | 120/180 |  |
| 300           | 120         | 210 | 300 | 320 | 495 | 780  | 925  | 1110 | 1160 | 1365 | 1"1/4            | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"    | 1"1/2 | 120/180 |  |
| 400           | 145         | 240 | 310 | 340 | 525 | 680  | 870  | 1005 | 1030 | 1140 | 1"1/4            | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"    | 1"1/2 | 120/180 |  |
| 500           | 145         | 240 | 310 | 350 | 570 | 810  | 1020 | 1250 | 1280 | 1390 | 1"1/4            | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"    | 1"1/2 | 120/180 |  |
| 600           | 145         | 240 | 310 | 390 | 605 | 930  | 1070 | 1250 | 1510 | 1640 | 1"1/4            | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"    | 1"1/2 | 120/180 |  |
| 800           | 170         | 275 | 345 | 405 | 620 | 840  | 1000 | 1170 | 1310 | 1425 | 1"1/4            | 1"1/4 | 1/2" | 1"   | 1"1/2 | 1"1/2 | 120/180 |  |
| 1000          | 170         | 275 | 345 | 475 | 750 | 1000 | 1120 | 1275 | 1615 | 1770 | 1"1/4            | 1"1/4 | 1/2" | 1"   | 1"1/2 | 1"1/2 | 120/180 |  |

Ihr Heizungsmonteur:

Ihr Fachhändler:



info@ametechnik.com - www.ametechnik.com