TopSol 25 Aufdach

- TS-DBB0V1...6 - TS25 Dachbügelset 0°



1





2

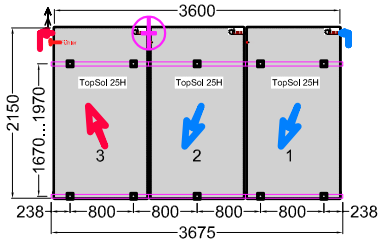

3

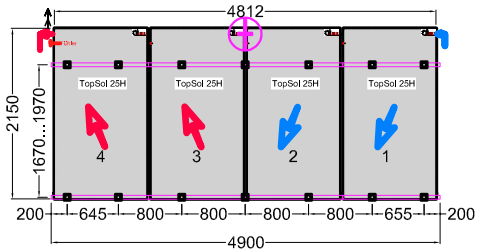

4

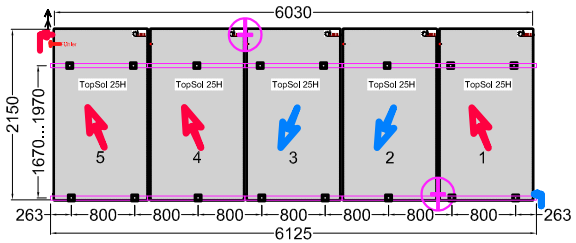

5

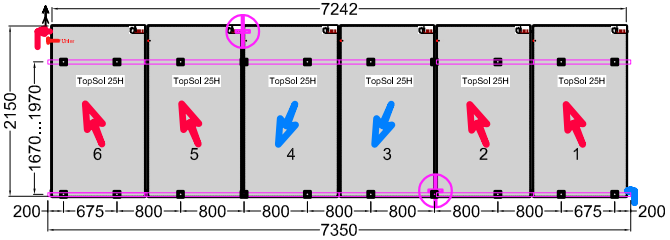

6

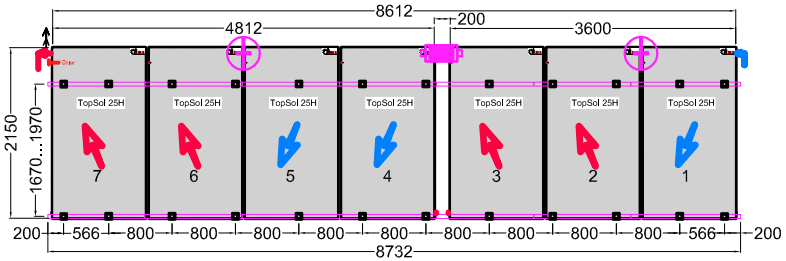

7

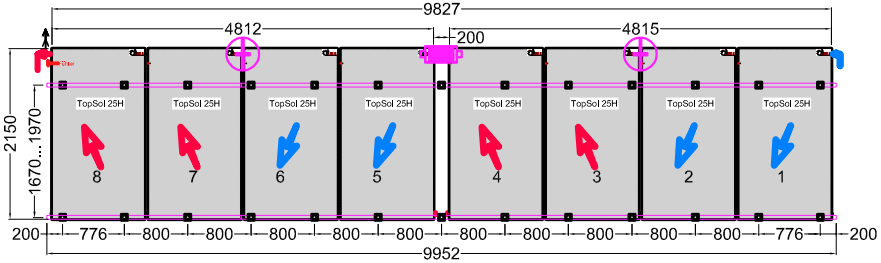

8

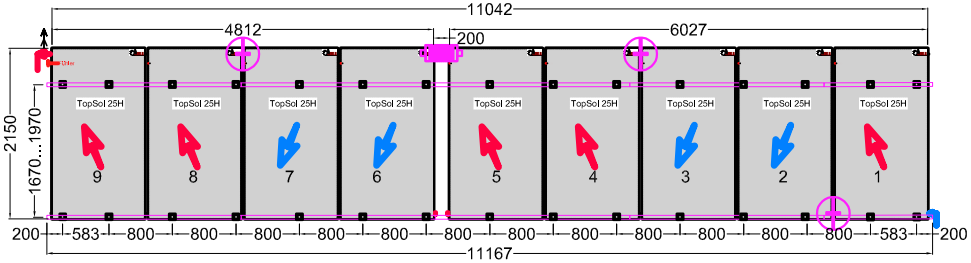

9

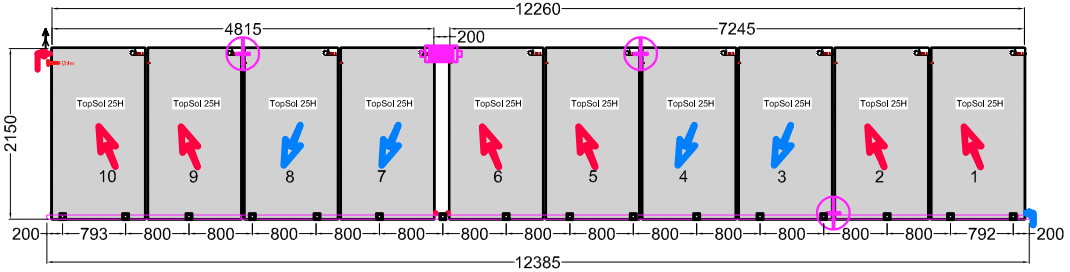

10

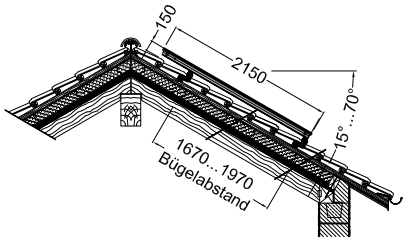

HIGH LOAD 2,2 kN/m²

= 220 kg/m² (**mit Metall Dachziegel) - (** Windgeschw. <150 km/h - EN1991)

Je nach Montagestandort können bei höheren Wind- oder schneeexponierten Lagen zusätzliche Aufstellgarnituren erforderlich sein!!

Legende:

.....Sperrventil

.....Längenkompensator bzw. Dehnungsbogen

.....Entlüfter

.....Durchflussrichtung

Änderungen vorbehalten!!

Volumenstrom: 30...60 l/h*m² = 1,25...2,5 l/ Koll.



Blatt 1

02.2023 TopSol 25 - Rahmen- Kollektor - Dachbügelbefestigung TS-DBB0V

A.M.E. HEIZ- UND SOLARSYSTEME
Heiz- u. Solarsysteme
39040 Schabs Förche 42
+39 - 0472 - 970342 office@ametechnik.com