TopSol 25

Freiaufstellung

- TS-SSB45V1...6 - Stockschraubenbefestigung



1





2

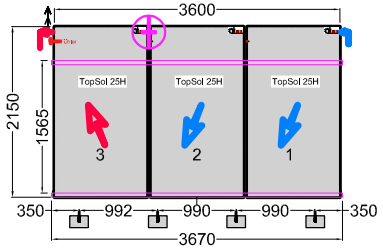

3

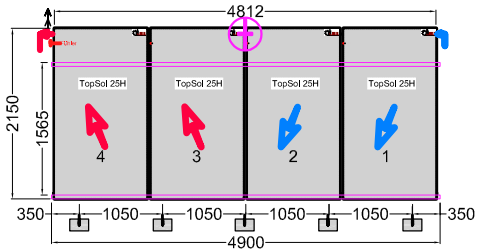

4

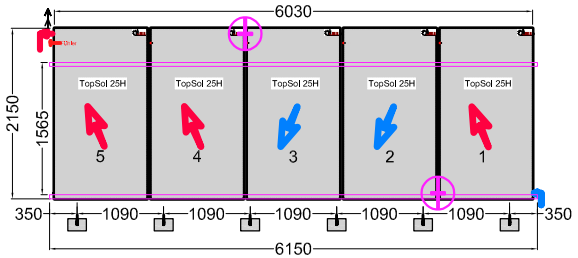

5

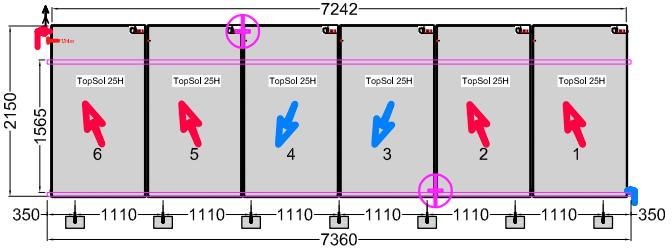

6

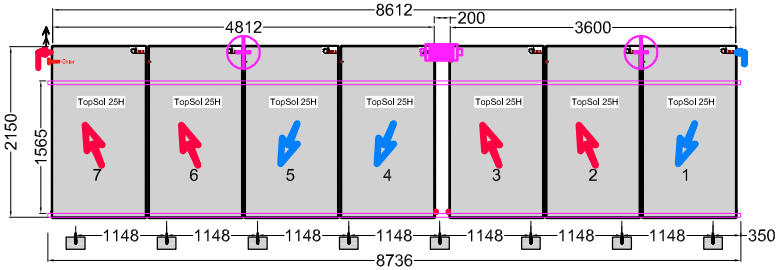

7

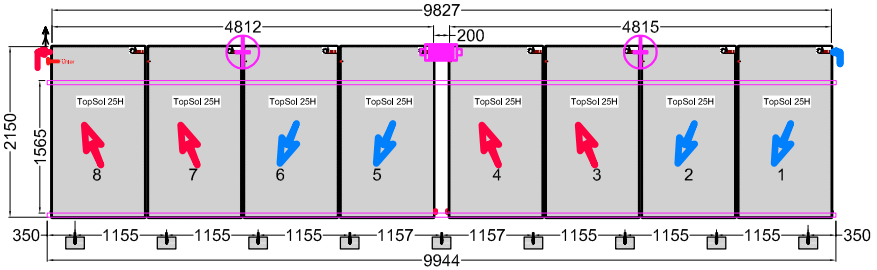

8

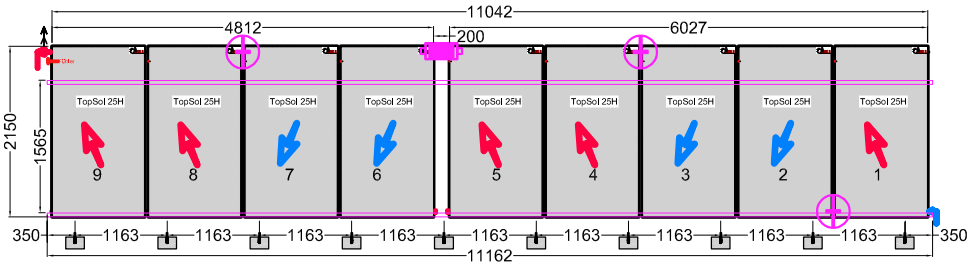

9

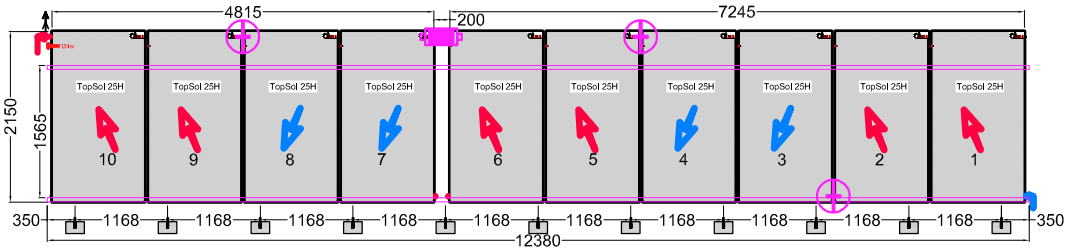

10







HIGH LOAD 1,8 kN/m²

= 180 kg/m² (** Windgeschw. <144 km/h - EN1991)

Je nach Montagestandort können bei höheren Wind- oder schneeexponierten Lagen zusätzliche Aufstellgarnituren erforderlich sein!!

Volumenstrom: 30...60 l/h*m² = 1,25...2,5 l/ Koll.

Legende:

- .....Sperrventil
- .....Längenkompensator bzw. Dehnungsbogen
- .....Entlüfter
- .....Durchflussrichtung

Änderungen vorbehalten!!



Blatt **2**

02.2023 TopSol 25 - Rahmen- Kollektor - Stockschraubenbefestigung - TS-SSB45V

A.M.E. HEIZ- UND SOLARSYSTEME
Heiz- u. Solarsysteme
39040 Schabs Förche 42
+39 - 0472 - 970342 office@ametechnik.com